

PRODUKT DES MONATS

März

+ Technik +++ Technik +++ Technik +

WTE
MAPAL GROUP

▶ Präzisions- und Standard-Bohrfutter

~~280,00~~
ab **183,00**



~~248,00~~
ab **163,00**

Gültig im März 2025

PRECITOOL®
IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG

Standard-Bohrfutter

WTE
MAPAL GROUP

Ausführung:

- Steilkegelschaft nach ISO 7388-1 Form A mit Anzugsgewinde für Handspannung und Ringnut für automatische Spannung (z. B. Maho, Deckel, Mikron)
- Rundlaufabweichung max. 0,05 mm (bei Anzugsmoment 15 Nm)
max. zul. Drehzahl 7000 min⁻¹
- Haltemoment: 30 bzw. 35 Nm (bei Anzugsmoment 15 Nm)
70 bzw. 80 Nm (bei Anzugsmoment 20 Nm)

ISO
7388-1


Form
A

Verwendung:

Zum Bohren und Senken in NC- und langsam drehenden Maschinen.

Hinweis:

Standard-Kurzbohrfutter sind nicht zu wuchten.

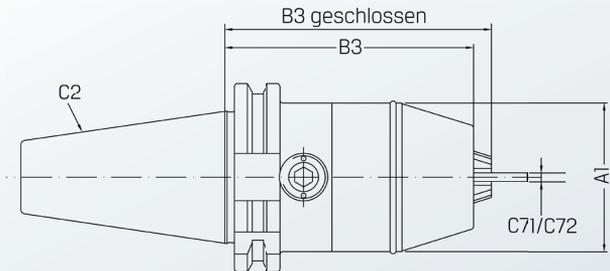

Art.-Nr.	240674 Standard	C2	C71 mm	C72 mm	A1 mm	B3 mm	B3 (geschlossen) mm	Gewicht kg
40/13	248,00 163,00	SK40	0,5	13	50	94	100	1,5
40/16	255,00 168,00	SK40	2,5	16	57	94	102	1,7

▶ Präzisions-Bohrfutter

WTE
MAPAL GROUP

Ausführung:

- Steilkegelschaft nach ISO 7388-1 Form A
- Rundlaufabweichung max.: 0,03 mm (bei Anzugsmoment 15 Nm)
- Haltemoment: 40 Nm bzw. 45 Nm (bei Anzugsmoment 15 Nm)
80 Nm bzw. 90 Nm (bei Anzugsmoment 20 Nm)


Hinweis:

Präzisions-Bohrfutter sind feingewuchtet.

ISO
7388-1

Form
A

G 6,3
25.000 min⁻¹

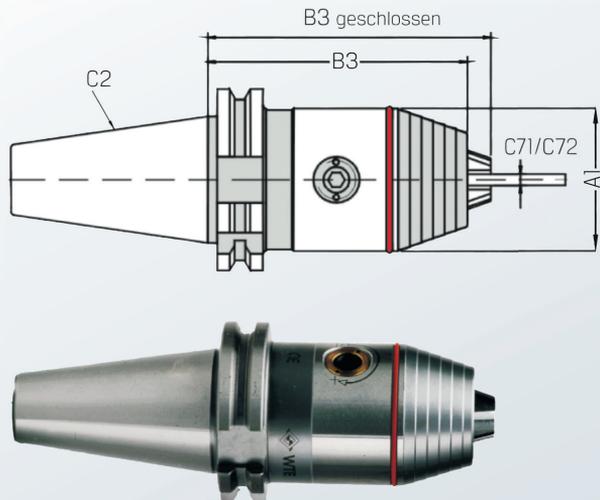

Art.-Nr.	240676 Präzision	C2	C71 mm	C72 mm	A1 mm	B3 mm	B3 (geschlossen) mm	Gewicht kg
40/13	280,00 183,00	SK40	0,5	13	50	90	96	1,6
40/16	306,00 199,00	SK40	2,5	16	57	95	101	1,8

▶ Präzisions- und Standard-Bohrfutter

Mechanische Werkzeugspannung
in höchster Qualität

WTE
MAPAL GROUP

▶ Präzisionsbohrfutter



▶ Standardbohrfutter



Vorteile:

- ▶ einfacher Aufbau und leichtes Handling
- ▶ großer Spannbereich
- ▶ drehrichtungsunabhängige Spannung auch bei hohen Drehzahlen
- ▶ hohe Drehzahlfestigkeit
- ▶ modulare Bauweise ermöglicht Bohrfutterköpfe bei allen Werkzeugschnittstellen einzusetzen

Spezifikation:

- ▶ für Rechts- und Linkslauf
- ▶ kompakte Bauweise, kurze Baulänge
- ▶ hohes Haltemoment (mittels Kegelrad-Getriebe), seitlich gespannt mit Sechskant-Quergriffschlüssel
- ▶ Werkzeugwechsel direkt in der Maschine möglich (stillstehende Maschinenspindel)
- ▶ kurze Spann- und Rüstzeit

Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem
PRECITOOL-Händler vor Ort.

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. pro Stück. Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Aktionspreise.

PRECITOOL®
IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG